

*La réalisation d'une menuiserie dépend de paramètres qui ont une incidence sur son coût global. Afin de vous adresser une étude concordante dans les meilleurs délais, merci de nous retourner ce document complété. Nous restons bien sûr à votre disposition pour vous orienter ou vous conseiller*

Votre Nom : \_\_\_\_\_

Votre adresse : \_\_\_\_\_

☎ \_\_\_\_\_ ✉ \_\_\_\_\_

L'adresse du chantier si différente : \_\_\_\_\_

Comment nous avez-vous connu ? \_\_\_\_\_

Votre budget (€) : \_\_\_\_\_

Date de réalisation souhaitée :  inférieure à 3 semaines

1 à 3 m


3 à 6 mois

supérieure à 6 mois

**Les profils acier utilisés pour la construction de menuiseries se classent en 3 groupes et sont choisis en fonction de leurs propriétés techniques ainsi que de l'usage auquel on les destine. Leur coût varie.**

### LA GAMME FROIDE

Ces profils ne sont pas équipés de réservations spécifiques pour des joints de battements (cornières, tube à ailettes...) Cette gamme est réservée exclusivement à la conception de portes de garages, portes intérieures, verrières intérieure ou extérieure qui ne demandent pas d'étanchéité spécifique. Les épaisseurs et gamme de vitrages sont limités. La TVA applicable à ces ouvrages est variable 10% en cas de rénovation et 20 % si neuf.

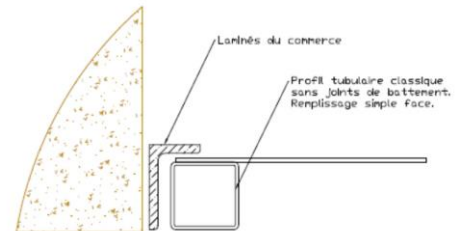


### LA GAMME HERMETIQUE A DOUBLE JOINTS D'ETANCHEITE

Ces profils spécifiques sont spécialement conçus pour fabriquer des **portes et fenêtres métalliques**. Ils sont pourvus de réservations pour insérer des joints de battements sur les dormants et les ouvrants. Les feuillures sont adaptées et peuvent recevoir des vitrages correspondant aux normes actuelles.

(Doubles vitrages faible émissivité Argon, retardateurs effraction ...)

La TVA applicable à ces ouvrages est variable 10% en cas de rénovation et 20 % si neuf.

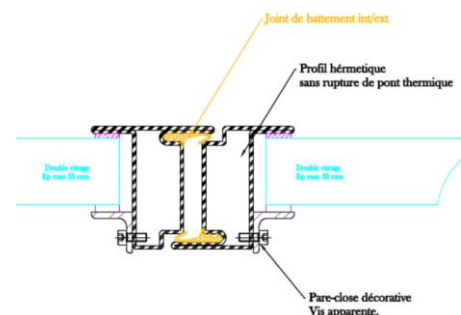


### LA GAMME A RUPTURE DE PONT THERMIQUE.

Ces profils sont spécialement étudiés pour répondre aux normes en vigueur (RT 2012), ces profils très techniques sont équipés d'une barrette isolante qui rompt le pont thermique entre l'extérieur et l'intérieur du profil métallique.

LA TVA applicable à ces ouvrages est variable 5.5 % en cas de rénovation et 20 % si neuf.

*Il faut tenir compte d'une majoration de prix entre 30 et 40 % par rapport à la GAMME HERMETIQUE.*

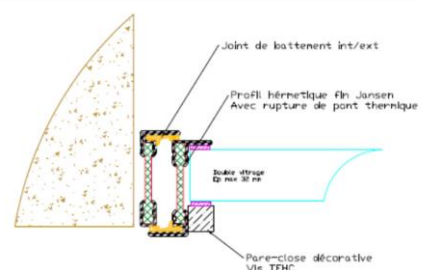

## Votre projet :

### Lieu de l'installation :

- |   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Résidence principale | <input type="checkbox"/> Construction | <input type="checkbox"/> Maison de village |
| <input type="checkbox"/> Résidence secondaire | <input type="checkbox"/> Rénovation   | <input type="checkbox"/> Appartement       |
| <input type="checkbox"/> Pro                  |                                       | <input type="checkbox"/> Villa             |
|   |                                       | <input type="checkbox"/> Autre             |

### Destination de l'ouvrage :

- Intérieur
- Extérieur

### Style :

- Contemporain
- Traditionnel
- Industriel

### Type de menuiserie :

- Châssis fixe
- Ouvrant à la Française
- 2 ouvrants (dont un semi fixe)
- Portes repliables
- Coulissant (Uniquement Aluminium)
- Coulissant suspendu (intérieur)
- Verrière
- Porte à pivot

### Type de profils :

- Gamme froide
- Gamme hermétique à double joint d'étanchéité
- Gamme à rupture de pont thermique

### Forme :

- Droite
- Cintrée
- Anse de panier
  
- Avec Soubassement
  - Plein
  - Vitré
- Avec Imposte
  - Plein
  - Vitré
- Avec traverses (horizontales et/ou verticales)

### Le vitrage :

- Vitrage feuilleté (gamme froide)
- Double vitrage FE Argon
- Retardateur Effraction
- SP10
  
- Vitrage clair
- Vitrage opale
- Vitrage texturé (visibles sur demande)
- Contrôle solaire
- Vitrage phonique

### Système de fermeture :

- Crémone en applique intérieure (pas de cylindre)
- Serrure 1 point, béquille double
- Serrure 3 point, béquille double et cylindre

### Type de pose :

- Neuf
- Rénovation :
  - Sur cadre existant
  - Démontage de l'ancien cadre

### Dimensions :

Hauteur : \_\_\_\_\_

Largeur : \_\_\_\_\_

**Merci de joindre un croquis avec côtes (ou dessin d'architecte) et photos du lieu d'implantation.**